

**Capitolato Tecnico Speciale**

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL  
D.LGS N. 50/2016 ESPLETATA DALL'ASL ROMA 2, FINALIZZATA ALLA  
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E MESSA IN  
OPERA DI ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI E MOBILI ED ARREDI PER  
UFFICIO PER ESIGENZE DELL'AZIENDA ASL ROMA 2 PER UN IMPORTO  
TRIENNALE A BASE D'ASTA PARI AD €1.800.000 (IVA ESCLUSA)**

PREMESSA.....	4
1.OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
2.SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
3. UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.....	5
4. REQUISITI MINIMI.....	5
4.1.CARATTERISTICHE AMBIENTALI MINIME.....	6
4.2 REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA.....	6
4.3. OMOLOGAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO.....	9
4.4 EMISSIONE DI FORMALDEIDE.....	9
4.5. ALTRE DISPOSIZIONI.....	10
5. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI .....	10
5.1. LOTTO 1 – MOBILIO ED ARREDI SANITARI.....	10
5.2. LOTTO 2– MOBILIO ED ARREDI PER UFFICI.....	11
5.3. COLORI.....	12
6. CERTIFICAZIONE MARCATURA CE – DISPOSITIVI MEDICI.....	12
7. MODALITÀ DI CONSEGNA.....	12
8. IMBALLAGGI.....	13
9. PENALITA' .....	14
10. REFERENTE COMMESSA .....	15
11.VERIFICA DI CONFORMITA'E ACCETTAZIONE .....	16
11.1 ESITO POSITIVO VERIFICA.....	16
11.2 ESITO NEGATIVO VERIFICA.....	16
12. GARANZIA.....	17
13. FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA.....	18
14. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	19




15. RISERVATEZZA.....	19
16. ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE E CONFLITTO D'INTERESSE.....	20
17. CESSIONE DEL CREDITO.....	20
18. ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE.....	20
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
20. RECESSO.....	22
21. FATTURAZIONE.....	22



## PREMESSA

La Asl Roma 2 si estende nell'area sud est della Città di Roma, su una superficie di 470 km<sup>2</sup>.

L'Azienda si articola in sei distretti sanitari territoriali e due Presidi Ospedalieri: il Presidio Sandro Pertini (di seguito denominato OP o Pertini) sede di un DEA di I livello e il Presidio S. Eugenio/CTO Andrea Alesini (di seguito denominato SE/CTO), quest'ultimo costituito da due stabilimenti. Il Sant'Eugenio, sede di un DEA di I livello, e il CTO Andrea Alesini, sede di un PS specialistico ortotraumatologico degli arti aperto H 12

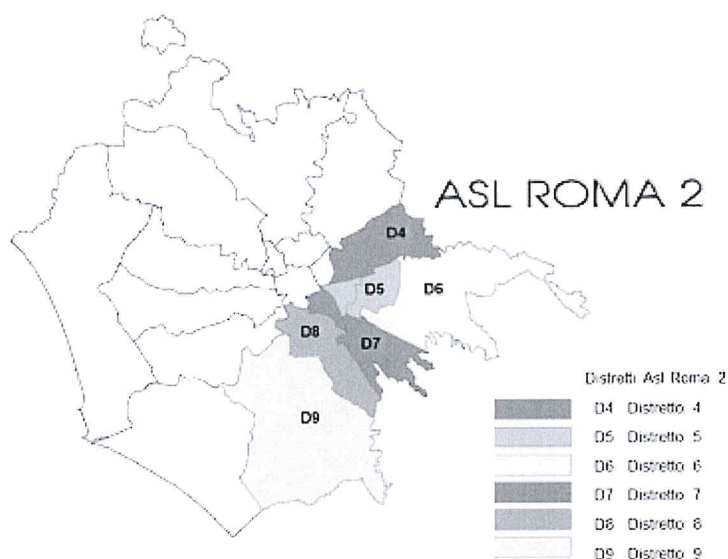

Il presente documento descrive le modalità ed i requisiti della fornitura di attrezzature e arredi sanitari e mobili e arredi per ufficio (di seguito denominati “*prodotti*”) per le esigenze dell'Asl Roma 2.

In via preliminare, occorre specificare che la Asl Roma 2 presenta la necessità di una gestione flessibile della fornitura, in considerazione del processo di riorganizzazione e riordino che la stessa amministrazione sta attuando alla luce delle nuove disposizioni previste dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il contratto che viene stipulato, in virtù della presente procedura, vincola in maniera irrevocabile l'Aggiudicatario nei confronti dell'Asl Roma 2 alla fornitura di attrezzature ed arredi sanitari e mobili e arredi per ufficio che presentino le specifiche caratteristiche tecniche e di conformità previste nel presente Capitolato Tecnico nonché in tutta la documentazione oggetto della presente gara.

La fornitura verrà richiesta attraverso l'emissione di singoli ordini elettronici nel sistema N.S.O., i quali riporteranno la tipologia dei “prodotti” richiesti, i relativi quantitativi, l'importo e le modalità di effettuazione della consegna. Ulteriori specifiche vengono meglio disciplinate nello schema di contratto, allegato al Disciplinare di gara.

## 1. OGGETTO DELL' APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi sanitari e mobili ed arredi per ufficio per le esigenze della Asl Roma 2 (Allegato 1 “*Elenco sedi ASL Roma 2*”).

L'Allegato 2 “*Elenco attrezzature ed arredi sanitari e mobili ed arredi per ufficio e relative caratteristiche*”, al presente capitolato tecnico speciale, descrive le tipologie della fornitura, le

quantità indicative, le caratteristiche specifiche di ogni prodotto, fino a concorrenza delle somme coincidenti con il valore di gara.

## 2. SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura è articolata in **2 lotti** così come di seguito riportato:

- ✓ **Lotto 1:** Attrezzature e arredi sanitari
- ✓ **Lotto 2:** Mobili e arredi per ufficio

Tutti i “prodotti” forniti devono corrispondere a quanto offerto in sede di gara ed essere idonei all’uso al quale sono destinati.

Le quantità indicate nel presente Capitolato Tecnico Speciale sono da considerarsi indicative in quanto, nel corso di vigenza del contratto, la ASL Roma 2 può richiedere, per ogni articolo, quantità superiori o inferiori, secondo le esigenze della stessa, ai medesimi prezzi di aggiudicazione, nelle modalità riportate nel Disciplinare e nello Schema di contratto. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione dell’Appalto Specifico.

La Asl Roma 2, qualora ritenga necessario l’acquisto di componenti aggiuntivi rispetto a quelli riportati nell’allegato, si riserva la facoltà di rivolgersi all’Aggiudicatario, il quale dovrà fornire un listino prezzi in vigore alla data di partecipazione alla gara avente ad oggetto “prodotti” diversi da quelli oggetto di offerta per ciascuno lotto. In caso di richiesta di acquisto di prodotti aggiuntivi si applica, in ogni caso, quanto disposto nell’art. 106 del Dlgs 50/2016.

## 3. UNIFORMITA’ ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Qualora nelle more dell’aggiudicazione definitiva o nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d’acquisto centralizzati od ulteriori aggregazioni d’acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento della fornitura di che trattasi, la Asl Roma 2 si riserva la facoltà di richiedere alla/e Ditta/e aggiudicataria/e l’adeguamento dei prezzi alle condizioni contrattuali scaturite nelle predette procedure di acquisto, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che organizzativo, ovvero di recepire *in toto* gli esiti delle predette procedure di gara.

Nel caso in cui la/le aggiudicataria/e non aderisca/no a detto adeguamento, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto relativamente ai prodotti in questione, senza che l’Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto dovuto per le prestazioni eventualmente rese.

## 4. REQUISITI MINIMI

In conformità a quanto previsto dal DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022, per ciò che concerne i **requisiti di sicurezza, dimensione, resistenza, durabilità**, i prodotti da fornire, i relativi accessori a corredo dovranno essere **conformi, pena l’esclusione dalla gara, ai requisiti imposti dalle normative vigenti, con particolare riferimento ai Certificati indicati nelle norme UNI**.

Se non già provveduto in sede di offerta, il concorrente dovrà aggiornare le proprie certificazioni e comprovare la conformità dei “prodotti” alle eventuali modifiche normative entro la stipula del Contratto. Per ciò che concerne la comprova della conformità alle norme di riferimento obbligatorie in materia di sicurezza, si rimanda al Disciplinare di gara.



Relativamente alle prescrizioni di sicurezza, gli arredi devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.

Il Fornitore dovrà garantire la stessa linea di “prodotti” offerti in sede di partecipazione alla gara e presenti in catalogo, per tutta la durata del contratto.

#### 4.1 CARATTERISTICHE AMBIENTALI MINIME

I “prodotti” di cui ai presenti lotti dovranno essere conformi, ove applicabile, a quanto previsto dal DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022, “*Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l'affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni*”; in riferimento ai paragrafi sotto riportati e riferiti ai materiali specifici ove presenti.

- ✓ Requisiti fisici di qualità e sostanze pericolose (par. 8 CAM)
- ✓ Emissioni di formaldeide da pannelli (par. 4.1.3 CAM)
- ✓ Contaminanti nei pannelli di legno riciclato (par. 4.1.2 CAM)
- ✓ Emissione di composti organici volatili (par. 4.1.4 CAM)
- ✓ Prodotti legnosi (par. 4.1.5 CAM)
- ✓ Materiali plastici (par. 4.1.6 CAM)
- ✓ Rivestimenti (par. 4.1.7 CAM)
- ✓ Materiali di imbottitura (par. 4.1.8 CAM)
- ✓ Requisiti del prodotto finale (par. 4.1.9 CAM)
- ✓ Imballaggio (par. 4.1.10 CAM)

La conformità alle specifiche tecniche verrà comprovata secondo le modalità descritte nel suddetto CAM.

La documentazione a comprova dovrà essere allegata nell'apposita sezione STELLA.

#### 4.2 REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA

Relativamente ai requisiti generali di sicurezza, tutti i “prodotti” offerti devono rispettare le seguenti misure minime:

- ✓ devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte, costruiti in modo tale da permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo e se verniciati, dovranno esserlo sia internamente sia esternamente;
- ✓ Ogni parte avente peso > 50 g deve essere scorponabile a fine vita;
- ✓ Eventuali componenti difettosi devono essere facilmente rimovibili con normali attrezzature in dotazione al personale (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc., per effettuare la sostituzione con parti di ricambio). Per le parti soggette a consumo deve essere garantita la disponibilità di parti di ricambio per tutto il corso della produzione e per i 5 anni successivi alla fine della produzione oppure resi disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali;



- ✓ Eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti accidentali;
- ✓ La forma dei prodotti dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori, gli elementi di sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti;
- ✓ La stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d'arredo;
- ✓ Tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, non devono presentare residui di lavorazione e siano adeguatamente pretrattate per prevenire fenomeni di corrosione. Le saldature dovranno, inoltre, essere a filo continuo;

### **Requisiti componenti metallici:**

#### **1. Componenti metallici verniciati**

Resistenza alla corrosione: UNI ISO 9227

Resistenza all'imbutitura statica: UNI EN ISO 1520

#### **2. Componenti metallici con rivestimento galvanico**

Resistenza alla corrosione: UNI ISO 9227

- ✓ Non deve essere possibile per qualsiasi parte strutturale allentarsi involontariamente. L'arredo nel suo complesso deve essere affidabile ovviamente riferito alle condizioni d'uso normali;
- ✓ Tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale, devono essere realizzate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti. In particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti;
- ✓ Gli arredi devono avere bordi e angoli privi di bave, arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose.
- ✓ In qualsiasi struttura non dovranno essere presenti parti o meccanismi che possano causare l'intrappolamento delle dita;

Le parti terminali delle gambe e dei componenti costituiti da profilati metallici dovranno essere chiusi;

- ✓ Tutte le parti componenti non devono essere staccabili se non con l'uso di apposito attrezzo;
- ✓ Eventuali parti lubrificate devono essere protette;
- ✓ Elementi estraibili devono essere dotati di finecorsa in apertura, con l'esclusione di quelle parti di cui è prevista l'asportazione dal mobile;



- ✓ La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e realizzata in modo da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari.
- ✓ Le estremità di eventuali componenti cavi sono chiuse o tappate;
- ✓ I materiali impiegati per la fabbricazione degli arredi devono avere perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili con derivati del cloro e clorexidina;
- ✓ La pulizia del manufatto e dei suoi componenti deve essere facilmente effettuata con canovacci, detersivi e detergenti di normale uso e comunque dichiarati dalla casa costruttrice, facilmente reperibili, senza l'utilizzo di solventi a base organica. Ogni arredo fornito, pertanto, dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.
- ✓ In conformità all'Allegato XXXIV del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, le scrivanie con videoterminale e le sedute dovranno avere le seguenti caratteristiche:

#### Per le scrivanie:

- ✓ Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
- ✓ L'altezza del piano di lavoro fissa deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
- ✓ La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
- ✓ Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

**Requisiti generali di progettazione :** UNI EN 527-2. P.to 3

**Caratteristiche dimensionali:** UNI EN 527-1

**Caratteristiche di durata e requisiti meccanici di sicurezza:** UNI EN 527-3. P.ti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. UNI 9086

**Requisiti di riflessione e colore del piano di lavoro per scrivanie per uso videoterminale:** UNI EN 13722, UNI EN 13721

**Caratteristiche delle finiture delle superfici delle scrivanie:** UNI EN 15187, UNI EN 12721, UNI 9300, UNI 9429, UNI 9242+A1, UNI EN 12720 e, UNI 10782

#### Per le sedute

- ✓ Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
- ✓ Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.
- ✓ Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente; deve essere, pertanto, adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere



altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

- ✓ Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.

## Requisiti

UNI EN 1335-1 "Sedie da lavoro per ufficio - Parte 1: dimensioni, determinazione delle dimensioni";

UNI EN 1335-2 "Sedie da lavoro per ufficio - Parte 2: requisiti di sicurezza";

UNI EN 1335-3 "Sedie da lavoro per ufficio - Parte 3: metodi di prova per la sicurezza".

## 4.3 OMOLOGAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO

I tessuti e le imbottiture devono essere omologati in classe 1 IM di reazione al fuoco. Le sedute fornite, all'atto della consegna, devono essere accompagnate da certificazione ministeriale di omologazione - o certificazione - intestata al produttore dei materiali, nonché da dichiarazione del costruttore che detti materiali omologati sono stati impiegati nella fabbricazione.

Gli altri arredi devono essere omologati almeno in classe 2 di reazione al fuoco o equivalente nel sistema delle Euroclassi (DM 10 marzo 2005 e ss.mm.ii). Il requisito è soddisfatto qualora il manufatto sia marcato CE con omologazione al fuoco nel rispetto del Regolamento UE n.305/2011 della EAD (European Assessment Document) 210005-00-0505.

In particolare, deve essere presentata copia del certificato di omologazione del prototipo del bene offerto, rilasciata dal Ministero dell'Interno, e dichiarazione di conformità di tale prodotto al campione omologato.

## 4.4 EMISSIONE DI FORMALDEIDE

Tutti i prodotti devono soddisfare i requisiti e rispettare la normativa in materia di limitazione delle emissioni di formaldeide, relativamente ai pannelli a base di legno, e in particolare il Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 "*Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno*", (G.U. 288 del 10 dicembre 2008)".

Si intendono conformi all'attuale requisito dei CAM i risultati di prova inferiori o uguali a:

- 0,062 mg/m<sup>3</sup> ovvero 0,05 ppm quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;
- 1.75 mg/m<sup>2</sup> h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;
- 4,0 mg/100 g per i pannelli truciolari (PB), di fibre (MDF) e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.

Sono presunti conformi i pannelli certificati secondo la norma JIS A 1460 (Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method), in Classe F\*\*\*\*.

Sono presunti conformi i pannelli certificati ULEF e NAF.

## 4.5. ALTRE DISPOSIZIONI

Le caratteristiche dei prodotti dovranno rispettare, in quanto applicabili le seguenti disposizioni:

- ✓ Regolamento (EU) 995/2010, EU Timber Regulation (EUTR); D.M. 8 maggio 2003, n. 203 (GU Serie Generale n.180 del 05-08-2003) per i prodotti ottenuti da materiale riciclato.
- ✓ Norme relative alla marcatura CE, ove applicabili;



✓ D.M. del 26/6/1984 - D.M. del 3/9/2001 e ss.mm.ii. – sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

**In caso di aggiornamento, ritiro o sostituzione delle norme, dovranno essere prese in considerazione le ultime in vigore.**

## 5. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Di seguito si rappresentano le caratteristiche tecniche relative ai “prodotti” oggetto di gara suddivisi in:

- ✓ **Lotto 1:** Attrezzature e arredi sanitari
- ✓ **Lotto 2:** Mobili e arredi per ufficio

A norma dell'art. 68 del Dlgs. n. 50/2016, i concorrenti hanno la possibilità di dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche richieste.

Si specifica che le misure in larghezza, altezza e profondità sono da intendersi all'interno delle tolleranze nell'allegato 2 del presente atto. Restano, comunque, ferme le esigenze di flessibilità più avanti riportate per le specifiche tipologie di arredo.

I “prodotti” devono rispettare i requisiti di conformità dettati dalle versioni più aggiornate delle normative UNI specifiche per ciascun prodotto..

### 5.1 LOTTO 1 – ARREDI ED ATTREZZATURE SANITARIE

Di seguito si riporta l'elenco dei “prodotti” oggetto del lotto 1:

Lettino visita ad altezza variabile oleodinamico
Lettino da visita ad altezza fissa
Lettino visita ginecologico/urologico con portarotolo ad altezza variabile oleodinamica
Barella ad altezza variabile con la possibilità di articolare i piani di appoggio
Barrella attrezzata
Barrella bariatrica
Tavola - Barella spinale
Carrozzina per trasporto paziente - pieghevole
Carrozzina per trasporto paziente - non pieghevole
Carrozzina bariatrica
Piantana flebo per pompe infusionali
Piantana flebo con pompa idraulica per sacche urologiche
Piantana flebo
Piantana flebo amagnetica
Predellino 2 scalini
Carrello base a 2 ripiani
Carrello base a 2 ripiani maggiore portata
Carrello servitore
Carrello servitore da ambulatorio chirurgico
Carrello porta pc per ambulatorio chirurgico
Carrello terapia e medicazione di base - cm 60
Carrello terapia e medicazione di base - cm 90



Carrello emergenza
Carrello porta cartelle a scomparti - cm 70
Carrello porta cartelle a scomparti - cm 90
Carrello biancheria sporca
Carrello igiene del malato
Armadio custodia farmaci (con tesoretto)
Armadio degenza a un posto
Armadio degenza a due posti
Armadio degenza a tre posti
Comodino monofronte con tavolo servitore incorporato
Comodino bifronte con tavolo servitore incorporato
Comodino bifronte con tavolo servitore indipendente
Tavolo servitore (non incorporato)
Tenda separatrice montata su telescopio
Tenda separatrice montata a soffitto e/o a parete
Tavolo degenza rettangolare
Tavolo degenza rotondo
Sgabello seduta rotonda per ambulatorio chirurgico
Sgabello a sella per ambulatorio chirurgico
Scrivania sanitaria
Cassettiera a completamento della scrivania sanitaria
Paravento
Poltrona prelievi con braccioli orientabili

## 5.2 LOTTO 2 – MOBILI ED ARREDI PER UFFICI

Di seguito si riporta l'elenco dei prodotti relativi al lotto 2:

Armadio spogliatoio ad 1 posto
Armadio spogliatoio a 2 posti
Seduta da lavoro operativa ergonomiche
Seduta con braccioli da degenza/visitatore (non imbottita)
Seduta senza braccioli da degenza/visitatore (non imbottita)
Sedute su barra per attesa a 3 posti
Sedute su barra per attesa a 4 posti
Poltrone dirigenziale alta
Poltrone dirigenziale bassa
Sgabello altezza variabile senza ruote
Sgabello altezza variabile senza ruote con anello poggia piedi
Sgabello altezza variabile con ruote
Sgabello altezza variabile con ruote e anello poggia piedi
Sgabello in lega leggera senza ruote regolabile
Scrivania da ufficio
Tavolo da riunioni tondi
Tavolo da riunioni rettangolare e /o ovale
Tavolo da riunioni rettangolare e/o ovale
Cassettiera per ufficio
Attaccapanni 2 posti



Attaccapanni 3 posti
Attaccapanni a piantana
Armadio metallico con ante scorrevoli
Cardex
Scaffalatura metallina a 5 ripiani
Armadio in legno a 2 ante
Contenitore in legno a giorno
Contenitore basso in legno
Bacheca comunicazioni
Armadio per liquidi infiammabili
Raccordo 90° per scrivanie
Tavolino sala attesa
Pontrona 1 posto
Divano a 2/3 posti
Tavolo per attività ricreative

### 5.3 COLORI

Gli arredi dovranno essere offerti in una gamma di minimo 3 colori diversi e, qualora disponibili, finiture tipo legno.

Le sedute imbottite dovranno essere offerte in una gamma minimo di 5 colori diversi per i rivestimenti.

Gli arredi sanitari dovranno essere disponibili in una gamma di minimo 3 colori.

Nell'ambito dei colori offerti, è possibile richiedere al Fornitore i prodotti nei colori rispondenti alle proprie esigenze agli stessi prezzi di aggiudicazione.

## 6. CERTIFICAZIONE MARCATURA CE – DISPOSITIVI MEDICI

Per le forniture relative al LOTTO 1, dove previsto per legge, è richiesta la Certificazione della marcatura CE ai sensi del regolamento europeo relativo ai dispositivi medici: MDR (UE) 2017/745.

## 7. MODALITÀ DI CONSEGNA

Le consegne potranno avvenire nell'arco della durata del contratto, in più fasi, a seguito dell'invio di singoli ordini di fornitura e potranno interessare tutte le sedi della Asl Roma 2.

Gli ordini elettronici verranno effettuati dalla Asl Roma 2 tramite sistema NSO, dove verranno indicate anche le informazioni necessarie (es.sede, piano, area, palazzina, stanza, ecc), compreso il giorno o i giorni e gli orari in cui devono essere effettuate le attività di consegna e posa in opera dei "prodotti".

Le consegne dovranno essere effettuate **entro e non oltre 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento dell'Ordine Elettronico di fornitura presso l'indirizzo che verrà comunicato nello stesso. Per consegne urgenti, tale termine può essere ridotto a **25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi**, previa intesa tra la Asl Roma 2 ed il Fornitore.

Per completezza di informazioni l'Allegato 1 riporta le sedi presso le quali può essere richiesta la consegna degli arredi oggetto di gara o in ogni caso nei presidi afferenti ai Distretti 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Comune di Roma.

In ogni caso le date e gli orari di consegna devono tenere conto della minor interferenza possibile con le attività dell'Amministrazione.

Se ritenuto opportuno ai fini di una corretta esecuzione della fornitura, l'Operatore potrà effettuare sopralluogo preventivo, entro i termini stabiliti per la consegna, concordando orari e modalità con il Responsabile indicato dalla Asl Roma 2.



Le consegne si intendono franco luogo destinatario qualunque sia la sede ed il piano dell'edificio in cui il prodotto va collocato, e **devono essere comprensive di eventuale sopralluogo, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, eventuale fissaggio al muro, rimozione e smaltimento degli imballaggi o altro materiale di risulta**. Il Fornitore deve essere, pertanto, dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tutte le attività connesse alla consegna.

**I mobili e gli arredi devono essere collocati e installati completi di ogni singola parte e accessorio** (compreso il fissaggio degli accessori per la canalizzazione sia verticale che orizzontale) nei piani, nelle stanze e nelle posizioni indicate dall'ASL Roma 2.

**Si considerano a carico del Fornitore, e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli prezzi unitari, tutti i lavori di montaggio e fissaggio, che devono essere eseguiti al momento della consegna.**

**Il Fornitore ha l'obbligo di smaltire<sup>1</sup> i mobili, gli arredi e le attrezzature che verranno sostituite dalla nuova fornitura.**

Il Fornitore dovrà allegare ad ogni singola fattura una *Certificazione di regolare posa in opera*, contenente anche l'indicazione dei carichi massimi ammissibili ove necessario per le mensole o le scaffalature e per ogni altro arredo in cui si rendesse necessario.

Nell'ambito della disposizione degli arredi, le vie di fuga verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

Eventuali variazioni riguardo alla consegna dei "prodotti" vengono fornite dal Referente della Asl Roma 2 in tempo utile alla consegna.

## 8. IMBALLAGGI

Ogni imballaggio utilizzato soddisfa i seguenti requisiti:

a) è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc);

b) è riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30 % (ad eccezione del polistirene espanso, la cui percentuale richiesta è di almeno il 20% dal momento dell'entrata in vigore di questo documento, almeno il 25% a decorrere dal primo gennaio 2023 e almeno del 30% a decorrere dal primo gennaio 2025, con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica sono in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità, ossia, ai fini di questo criterio, che garantiscano che l'origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'articolo 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea.

Gli imballaggi in carta o cartone, sono riciclabili in base alla norma tecnica UNI 11743 e costituiti per almeno il 70% in peso da materiale riciclato; i pallets o altri imballaggi di legno sono conformi al criterio 4.1.5, "Prodotti legnosi. I pallets possono anche essere conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure essere pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono

<sup>1</sup> L'Asl Roma 2 invierà il verbale di "fuori uso del bene" redatto in conformità con la Procedura contabile-amministrativa (PAC) – Ciclo Immobilizzazioni – par. 2.10



attività di riparazione". Per i diversi materiali da imballaggio utilizzati l'operatore economico indica come dividere i diversi componenti e presenta una autodichiarazione ambientale, conforme alla norma ISO 14021.

UNI EN 13431 per le caratteristiche di recuperabilità in conformità alla norma tecnica;

UNI EN 13430 riciclabilità in conformità alla norma tecnica;

UNI EN 13432 biodegradabilità e compostabilità in conformità alla norma tecnica;

## 9. PENALITA'

Per **ogni giorno solare** di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all'Asl Roma 2 ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Asl Roma 2 potrà applicare, a carico del fornitore, una penale sul corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, nonché in caso di mancata sostituzione della stessa, così come specificato nella seguente tabella:

<b>MANCATA FORNITURA (ANCHE PARZIALE)</b>	8% dell'importo del prodotto per ogni gg di ritardo
<b>MANCATA SOSTITUZIONE PER FORNITURA NON CONFORME (ANCHE PARZIALE)</b>	10% dell'importo del prodotto per ogni gg di ritardo
<b>MANCATA POSA IN OPERA AL MOMENTO DELLA CONSEGNA</b>	Euro 50,00 al gg
<b>MANCATO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI NEL TERMINE PREVISTO</b>	Euro 30,00 al gg
<b>MANCATO SMALTIMENTO/RIMOZIONE IMBALLAGGIO</b>	Euro 30,00 al gg

Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Asl Roma 2 sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura, la penale, nella percentuale suindicata, sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Asl Roma 2, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Asl Roma 2 potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta fermo il diritto per l'Asl Roma 2 di acquistare presso altre Ditte inclusa, ove disponibile, la seconda classificata in graduatoria, i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti alla Azienda resterà a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate penale per un importo complessivo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale come previsto dall'art. 113-bis, comma 4, l'Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unilateralmente il contratto.

## 10. REFERENTE COMMESSA

Il Fornitore deve individuare e indicare almeno un referente per la commessa entro la data di stipula del Contratto, in grado di:

- definire e modificare orari e luoghi di consegna;
- richiedere l'intervento in garanzia;
- richiedere informazioni sulla Fornitura;
- richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio dell'Ordine di Fornitura;
- richiedere informazioni e chiarimenti sulla fatturazione;
- inoltrare reclami
- attivare le procedure di reso.

Il/I Referente/i dovranno essere dotati di telefono cellulare aziendale allo scopo di garantirne la totale e piena reperibilità negli orari di lavoro.

## 11. VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE

La Asl Roma 2 il giorno della consegna procederà, in contraddittorio con il Referente della commessa o suo delegato, alla verifiche di conformità finalizzate all'accettazione della fornitura.

Qualora non fosse possibile effettuare le verifiche di conformità il giorno della consegna e/o in contraddittorio, il DEC o Assistente al DEC vi provvederà entro **20 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna e messa in opera**.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il DEC o Assistente a DEC verifica, pertanto, che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica (informazioni sull'uso previsto, istruzioni sulla manutenzione), e che i prodotti siano stati allestiti conformemente da essa.

La verifica di conformità deve appurare:

- la rispondenza della consegna all'ordine effettuato per qualità e quantitativa;



- presenza nella documentazione obbligatoria di corredo;
- la conformità al manuale d'uso/montaggio delle attività di installazione e posa in opera degli arredi;
- ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di legge.

### 11.1 ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA

In **caso di esito positivo** della verifica, verrà redatto un documento di accettazione della fornitura denominato “attestazione/certificato di verifica di conformità”.

La verifica di conformità è atta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità, nel caso non redatto in contraddittorio, viene trasmesso dal DEC, per la sua accettazione, al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine **di 5 giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento dello stesso. Trascorsi i suddetti giorni, il certificato si intenderà accettato tacitamente.

L'Asl Roma 2 si riserva la possibilità di inviare al Fornitore un' unica attestazione relativa ai vari certificati di conformità aventi ad oggetto i beni consegnati.

### 11.2 ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA

Nel **caso di esito negativo** della verifica, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro della merce, senza ulteriori oneri per la Asl Roma 2, e provvedere alla sostituzione **entro 15 giorni naturali e consecutivi** dalla segnalazione con prodotti conformi con quanto riportato nel presente capitolato e in tutti gli atti di gara.

La segnalazione effettuata per mezzo PEC dovrà riportare l'ID prodotto, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi.

La mancata sostituzione nei termini previsti, da considerarsi perentori, sarà oggetto di applicazione delle penali secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico Speciale.

In caso di esito positivo della successiva verifica si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 9.1.

In caso di ulteriore esito negativo, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a ristoro degli ulteriori danni subiti.

**Se entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della merce, la Asl Roma 2 non dovesse procedere alla verifica, la stessa verrà automaticamente ritenuta superata.**

La verifica di conformità dei prodotti non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni emersi successivamente. In tal caso l'Impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Nel caso in cui è richiesto, la merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dalla Asl Roma 2 al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati devono essere concordate tra il Fornitore e l'ASL Roma 2.



Eventuali consegne parziali, non previamente concordate attraverso una richiesta parziale di consegna, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta.

## 12. GARANZIA

In conformità al DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022 (in vigore dal 6 dicembre 2022) *“Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l'affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni”* la garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno cinque anni dalla data del collaudo/accettazione positivo ed il produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

L'aggiudicatario presenta una garanzia scritta che riporti chiaramente il periodo di validità di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

La garanzia copre difetti di conformità, presenti al momento della consegna del bene, che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero denunciati dal committente per tutta la durata della garanzia. Il Fornitore in tal caso si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di segnalazione.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire la disponibilità di eventuali pezzi di ricambio che si rendano necessari per il ripristino del perfetto funzionamento del bene, per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) mesi dalla data di accettazione di ciascun ordine.

Il prezzo offerto per ciascun prodotto s'intende comprensivo della garanzia prevista dal produttore.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo,
- uso improprio e manomissione,
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni,
- causa di forza maggiore.

Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per almeno 5 anni dall'acquisto dell'arredo; oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

## 13. FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del Contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del/i Prodotto/i offerti in sede di gara, per messa “fuori produzione”



dello/gli stesso/i da parte della cartiera produttrice, il Fornitore dovrà darne comunicazione alla ASL Roma 2, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di messa “fuori produzione”, inviando la seguente documentazione:

- Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma riportante la tipologia di prodotto/i avente identiche o migliori caratteristiche che il concorrente intende proporre in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle stesse condizioni economiche;
- Schede tecniche del/i prodotto/i offerto/i in sostituzione, ed idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti minimi e di conformità, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma.

La ASL Roma 2 procederà, quindi, alla verifica delle schede tecniche e della documentazione inviata ai fini dell'accettazione del/i nuovo/i prodotto/i, comunicando al Fornitore gli esiti di suddetta verifica. In caso di esito negativo di suddette verifiche, la ASL Roma 2 avrà facoltà di risolvere il Contratto, come previsto nella stessa.

Qualora, nel corso della validità del Contratto, si verificasse l'introduzione sul mercato di prodotti più innovativi ovvero l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, o qualsiasi altra disposizione in materia, il Fornitore è tenuto a conformare le caratteristiche e la qualità di quanto fornito alla sopravvenuta normativa, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze non conformi consegnate.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche di quanto offerto, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale carico del Fornitore, che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità con riferimento alla produzione, al confezionamento, alla distribuzione ed alla consegna di quanto oggetto della fornitura.

#### **14. TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume a proprio carico:

- il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle strutture dell'Ente appaltante per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità dell'Ente medesimo;
- ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente medesimo da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
- l'obbligo di garantire all'Ente committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
- ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni



di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;

- l'obbligo a tenere indenne l'Asl Roma 2 degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

## **15. RISERVATEZZA**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questa Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

## **16. ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE E CONFLITTO D'INTERESSE**

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 2 del Disciplinare di gara, la società aggiudicataria si impegna e assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 nonché l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 42, comma, 2 del Codice dei contratti pubblici.

## **17. CESSIONE DEL CREDITO**

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. con le modalità previste nel Regolamento di cui al richiamato Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00308 del 03/07/2015.

## **18. ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE**



Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla A.S.L. per legge.

Ai sensi dell'art. 73, comma 4, dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, proporzionalmente al valore di gara dei lotti aggiudicati.

Dette spese dovranno essere rimborsate all'ASL Roma 2 entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sarà cura della ASL Roma 2 comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate, i termini nonché le relative modalità di versamento.

## 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a quanto disposto ex art. 1453 del Codice civile in materia di risolubilità del contratto, avente valenza di norma imperativa a carattere cogente, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto legittimamente dovuto per le prestazioni eventualmente rese, in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Impresa aggiudicataria delle spese sostenute e dei lavori eseguiti, nei seguenti casi di risoluzione espressa:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- b) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- c) nei casi previsti all'art. 15 comma 13) lettera b) del D.L. del 06/07/2012 n. 95 convertito in L. n. 135/12, ove l'Impresa non conceda la rinegoziazione dei prezzi entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte avanzate dall'Ente appaltante che abbia riscontrato differenze superiori al 20% rispetto ai prezzi di riferimento regionali;
- d) in caso di comprovata violazione degli obblighi e condizioni contrattuali per cause dovute al dolo e/o colpa grave dell'esecutore;
- e) nel caso in cui non vengano osservate le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. concernente la disciplina sul monitoraggio di flussi finanziari;
- f) nei casi di subappalto e/o cessione di crediti non autorizzati dalla A.S.L. Roma 2;
- g) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, dal disciplinare e dal presente capitolato speciale;
- h) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state riscontrate 3 inadempienze e contestuali 3 penalità comminate;
- i) per l'accertata inosservanza delle norme di legge riguardanti l'esecuzione del contratto;
- j) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati;



- k) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- l) per un diverso assetto organizzativo della ASL Roma 2 che faccia venir meno la necessità della fornitura;
- m) per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell'Amministrazione committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;
- n) qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'Ente non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;
- o) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- p) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati;
- q) qualora l'Aggiudicatario non comunichi immediatamente all'ASL Roma 2 ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- r) mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato;
- s) qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del richiamato Codice, un qualsiasi provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;
- t) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno, a totale incondizionato giudizio dell'ASL Roma 2, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
- u) violazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2.

Ove l'Ente committente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto al fornitore, fissando un termine non superiore a 5 giorni per le controindicazioni. Decorso inutilmente tale termine l'Azienda adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto deliberativo del Direttore Generale.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'Impresa.

Resta salva la facoltà di incamerare la cauzione definitiva,

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Si applicherà in tal caso l'articolo 110 del Codice degli appalti.

## 20. RECESSO

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1373 del Codice civile e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione



appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta (ove previsto) e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua il collaudo definitivo a verifica della regolarità delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Ente appaltante a norma del punto 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente capoverso.

5. Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini, a sue spese, i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro i termini indicati dall'Asl Roma 2. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio a spese del Fornitore.

## 21. FATTURAZIONE

Ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'aggiudicatario presenterà al competente ufficio dell'azienda sanitaria, a seguito dell'emissione dell'ordine elettronico, la fattura mensile per la debita liquidazione in base al servizio reso.

le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate all'ASL ROMA 2 - via Maria Brighenti, 23 - Edificio B - 00159 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA: 13665151000

Le fatture devono essere esclusivamente in formato elettronico.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 411-414, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, a partire dal 1 ottobre 2019 è obbligatorio per tutte gli Enti SSN l'invio degli ordini in formato elettronico alla piattaforma nazionale Nodo Smistamento Ordini (NSO). Dall'entrata in vigore dell'adempimento, tutte le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi degli ordini elettronici, pena l'impossibilità di effettuare il pagamento delle fatture emesse.

L'IVA sarà parata all'erario direttamente dalla stazione appaltante.

In ogni caso il mancato pagamento o di eventuale ritardo nel pagamento non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere il servizio né costituisce valido motivo di risoluzione contrattuale che dovrà proseguire sino alla scadenza.

Il Direttore ad interim  
U.O.C. Gestione del Patrimonio  
Ing. Francesco Paolo Macchia

U.R.U.P.

Dr.ssa Margherita Cazzetta

**Allegato 1**

Di seguito l'elenco, da non intendersi esaustivo ma di valore puramente indicativo, delle sedi della Asl Roma 2:

n°	Località	Destinazione
1.	Via Filippo Meda, 35	Uffici amministrativi
2.	L.go De Dominicis, 7	Poliambulatorio
3.	Via Battista Bardanzellu, 8	DIP + FORMAZIONE scuola infermieri + CSM
4.	Via di Casal Bruciato, 13	Centro diurno fragilità
5.	Via Osimo, 3	Disabili adulti
6.	P.zza Urbana, 2-4	COMUNITA' afferente al DSM + CENTRO DIURNO CSM
7.	Via del Peperino, 4	Assistenza psichiatrica
8.	Via del Peperino, 64	Consultorio familiare (attualmente in ristrutturazione )
9.	Via Teodorico, 61	Serd
10.	Via Maiolati 1	Assistenza psichiatrica
11.	Via Raffaele Majetti, 165 REBIBBIA	Casa circondariale maschile nuovo complesso- istituto penitenziario rebibbia
12.	Via Bartolo Longo, 72 REBIBBIA	Casa reclusione rebibbia
13.	Via Bartolo Longo, 82 REBIBBIA	Casa circondariale - istituto penitenziario rebibbia
14.	Via Bartolo Longo, 92 REBIBBIA	Casa reclusione femminile rebibbia
15.	Via Rubellia, 2	Poliambulatorio
16.	Via di Pietralata, 497	Consultorio - tsrmee (prossima casa della salute)
17.	S. Benedetto del Tronto, 9	Consultorio + medicina legale
18.	Via del Frantoio, 62	Appartamento supportato
19.	Via Arimondi, 21	Appartamento supportato
20.	Via MONTI Tiburtini, 385 Osp. S. Pertini	Ospedale Pertini
21.	Via Mozart 25	Poliambulatorio
22.	Via della Rustica, 218	Poliambulatorio- struttura residenziale - Centro diurno - laboratori
23.	Via Degli Eucalipti, 20 (P.zza S. Felice da Cantalice)	Poliambulatorio - CSM - TSRMEE
24.	Viale P. Togliatti, 1280 (c/o Centro Carni)	Dipartimento prevenzione - veterinari
25.	Via Manfredonia, 43	Consultorio
26.	Via delle Resede, 1/Via delle ACACIE 28	Poliambulatorio
27.	Via di Tor Cervara, 307	Poliambulatorio
28.	Via G. Bresadola, 56	Poliambulatorio
29.	P.za Dei Condottieri 34	Consultorio
30.	Via Cittanova d'Istria 2	Appartamento supportato



31.	Via Casilina 395 397 399	POLIAMBULATORIO + SERD + Farmaceutica territoriale + Altri servizi
32.	Via Casilina 711	Consultorio attualmente chiuso per occupazione
33.	Via Spencer Herbert 282	Consultorio
34.	Via Nicolò Forteguerri, 4	Casa della salute
35.	Via Telese 80	Medicina preventiva età evolutiva
36.	Via di Torre spaccata, 154	Csm + magazzino farmaceutico + magazzino economale + casa iride +
37.	Via delle Pispole, 1-2	DSM-centro diurno
38.	Via delle Canapiglie, 50	Csm-centro diurno
39.	Via delle Canapiglie, 88	Consultorio
40.	Via della Stazione di Salone, 12	Dsm struttura residenziale
41.	Via Duilio Cambellotti, 11	Poliambulatorio
42.	Via Berta Von Suttner, 23	Casa supportata
43.	Via Berta Von Suttner, 35	Casa supportata
44.	Via Martellotti 8	Casa supportata
45.	Via di Torrenova, 271	Casa supportata
46.	Via Casilina, 1368	Serd
47.	Via Torricella Sicura, 4 ( Via Fosso dell'Osa)	Poliambulatorio
48.	Via degli Albatri, 35	Poliambulatorio
49.	Viale Bruno Rizzieri, 226	Medicina legale + assistenza protesica + trsmee + consultorio
50.	Via Tommaso Agudio, 5 (LUNGHEZZA)	Poliambulatorio
51.	Via di Torrenova, 20	Tsmee
52.	Via Tenuta di Torrenova, 138	Casa della salute
53.	Via dei Sestili, 7	Serd
54.	P.zza Cinecittà, 11	Csm + centro diurno
55.	Via Calpurnio Pisone, 80	Ex CSM CENTRO DIURNO
56.	Via della Stazione di Ciampino, 31	Poliambulatorio
57.	P.za S. G. Laterano 68	Ex SERT (CHIUSO marzo 2017) Riconsegnato Immobile 27 ottobre 2017
58.	Via dei Levii, 103	Tsmee
59.	Via Cartagine, 85	Distretto 7 + poliambulatorio + medicina legale
60.	Via Servilio Prisco, 1	Appartamento supportato
61.	Via Pizzo di Calabria, 10	CENTRO DIURNO gestito da Coop.
62.	Via Antistio, 12	Casa della salute
63.	Via Apulia 3/7	Poliambulatorio
64.	Via Apulia 9	Guardia medica



65.	Via Monza, 2	Poliambulatorio + medicina sport + dsm + csm + servizi informativi + centro vaccinale + consultorio + disabili adulti + tsrmee + medici convenzione + altro
66.	Via Carlo Denina 7	Consultorio
67.	Via Iberia, 73	Consultorio
68.	Via Nocera Umbra 110/146/150	Poliambulatorio
69.	Via Paolo Albera, 50 Edif. A/B (Villa Lais)	Centro diurno
70.	Via S. Stefano Rotondo 5 (c/o H.Az. osp San Giovanni)	S.p.d.c.
71.	Via Principe Eugenio 126	Appartamento supportato
72.	L.go delle Sette Chiese 95	Consultorio
73.	Via Casale De Merode 8 (Pal. Liuzzi)	Dipartimento prevenzione - servizi veterinari
74.	P.zle Tosti 4 (Pal. Uffici)	Distretto 8 + csm + cad + pua
75.	Via Caffaro 24	Appartamento supportato
76.	V.le Leonardo Da Vinci 98	Tsrmee + disabili adulti
77.	Via Appia Antica 220	Serd
78.	Via Cerbara Giuseppe	Gestito da Associazione CENTRO PER L'Autonomia non lavora personale ASL
79.	Via dei Lincei 93	Consultorio
80.	Via Malfante, 35	Poliambulatorio
81.	Via Giustiniano Imperatore, 45 /Via Leonardo da Vinci 98	Centro diurno csm
82.	Via Luigi Montuori, 5	Magazzino informatico
83.	Via San Nemesio 28	Dipartimento fragilità
84.	Via San Nemesio 21	Ospedale CTO alesini
85.	Via Ardeatina 1221 Castel di Leva	Poliambulatorio
86.	Via Tor Marancia 19/21	Medicina legale
87.	Via di S. Vittorino , 39	Attualmente chiuso
88.	P.le dell' Umanesimo 10	Ospedale s. Eugenio
89.	V.le Europa 15	ATTUALMENTE CHIUSO per lavori
90.	Via Camillo Sabatini	Casa salute
91.	Via Gemmano ,12 (Vitinia)	Poliambulatorio
92.	Via di Valleranello 51	Centro Diurno per Minori
93.	Via Giacomo Noventa,1/8	Medicina legale
94.	Via Giovanni Frignani, 165	Appartamento supportato
95.	Via Giovanni Frignani, 83	Poliambulatorio
96.	Via Giuseppe Lipparini, 13 (3° ponte Laurentino 38)	DISTRETTO 9 + Altri servizi



97.	Via Giuseppe Marotta, 11 5 (3° ponte Laurentino)	Poliambulatorio Centro Vaccinale 1° Piano + CAD Disabili Adulti 2° piano + Patenti Speciali p. Terra + Protesica + Rilevazione presenze
98.	Via Ignazio Silone, 100	Tsmee + consultorio familiare + pua + centro vaccinale + guardia medica
99.	Via Kafka 10	Appartamento supportato
100.	Via Orio Vergani, 1	Dsm + csm
101.	Via Nicola Stame, 135 ( Spinaceto)	
102.	Via Nicola Stame, 162 ( Spinaceto)	Consultorio
103.	Via Tommaso Sillani 1	Scuola infermieri + Centro Diurno
104.	Via Brighenti 23 Palazzina B	Direzione geberale + uffici amministrativi
105.	Via Cerchiara 80/100	Centro vaccinale
106.	Villa lazzaroni	CENTRO DIURNO CSM Distretto DSM (Laboratorio)

Lotto	Denominazione	Descrizione	Misure (LxPxH)	Tolleranza dimensioni	Quantitativi presunti	Prezzo stimato a Base d'asta (€ iva esclusa) di ogni singolo prodotto	Valore complessivo (€ iva esclusa)
1	Lettino visita ad altezza variabile oleodinamico	Lettino da visita ad altezza variabile con sistema idraulico; Regolazione oleodinamica con altezza minima raggiungibile non superiore a 65 cm e altezza massima non inferiore a 85 cm, regolabile da entrambi i lati e/o ai piedi del letto; Piano con imbottitura e rivestimento lavabile; Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Schienale regolabile con escursione di almeno 50°; Possibilità di regolazione della testiera da entrambi i lati; Piedini regolabili; Portarotolo; Portata del letto dinamica in sicurezza del paziente Safe Weight Load (SWL) almeno 150 kg; tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile su i targa. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%	50	1.000,00	50.000,00
1	Lettino da visita ad altezza fissa	Lettino da visita a due sezioni, ad altezza fissa; Piano con imbottitura e rivestimento lavabile; Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Schienale regolabile con escursione di almeno 50°; Possibilità di regolazione della testiera da entrambi i lati; Piedini regolabili; Portarotolo; Portata del letto dinamica in sicurezza del paziente Safe Weight Load (SWL) almeno 150 kg; tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile sulla targa del letto. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%	10	316,00	3.160,00
1	Lettino visita ginecologico/urologico con portarotolo ad altezza variabile oleodinamica	Lettino da visita ginecologico ad altezza variabile con sistema idraulico. Dimensioni del piano cm 190L x 65 P (+/- 10%). Altezza minima cm 55 (+/- 20 %), altezza massima 80 H (+/- 10%). Piano imbottito con altezza di almeno mm 80 in polliuretano autoespungente e rivestimento in simil pelle lavabile, disinfectabile, cuture resistenti posizionate in zone non sottoposte a trazione diretta. Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza. Possibilità di applicare le sponde di contenimento. Tre sezioni con idonee gambale abbattibile anche con paziente posizionato sul lettino, schienale regolabile, poggiagambe regolabile in materiali ideali agantire morbidezza e comfort per i pazienti. Completo di portarotolo vaschetta raccogli liquidi estraibile in acciaio inox, carico sicuro di almeno 170 kg, conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%	30	1.300,00	39.000,00
1	Barella ad altezza variabile con la possibilità di articolare i piani di appoggio	Piano in due sezioni con schienale regolabile tramite molla a gas; altezza regolabile; base con quattro ruote girevoli con diametro di 200 mm circa e bloccabili contemporaneamente; sistema atto a garantire un'agevole direzionalità della barella; sponde di contenimento a scomparsa; materasso rivestito in materiale impermeabile, lavabile e sanificabile, non inferiore a 70 mm di altezza, fissato in maniera solida al piano rete, dotato di quattro dispositivi paraocchi posti agli angoli; dotato di alloggiamento porta oggetti; sistema di spinra sia davanti che dietro che consentono un'ottimale presa ergonomica per gli operatori; supporto per bombola in acciaio con la barella, in grado di consentire un trasporto in sicurezza delle bombole da 3 e da 5 litri durante i trasferimenti dei pazienti portata dinamica in sicurezza del paziente safe weight load (swl) almeno 150 kg; tale portata dovrà essere indicata in maniera indelebile . Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	piano rete 190x60 circa	5%	10	1.500,00	15.000,00
1	Barella attrezzata	Barella altezza variabile a movimento oleo- dinamico su due colonne - articolata in tre sezioni - Regolazione altezza a pedale altezza di accesso minimo circa cm 55/60 cm , accesso massimo 85/90 cm circa - peso barella vuota senza accessori circa 110/12 Kg - coppia manigioni di spinta o maniglia unica per spinta lato testa /piedi - sistema paraocchi lungo i lati e su ciascun angolo del letto - schienale regolabile + 90° - lunghezza totale di ingombro circa mm 2100/2200 - Larghezza totale di ingombro circa mm 800/900 - lunghezza totale superficie di appoggio (piano riposo) circa mm1900/2000 - Larghezza totale superficie di appoggio (piano di riposo) circa mm 76/80 - 4 ruote antistatiche con diametro di circa 200/205 mm - 5° ruota direzionale per facilitare le manovre di trasporto , anche per un solo operatore - pedali di freno con blocco simultaneo centralizzato e manovra (molo direzionale che facilita la manovra) presenti sui lati testa e piedi e presenti e presenti ai lati della barella - trendelenburg /anti trendelenburg da -18° a + 18° - Materasso ignifugo antistatico con spessore superiore a 12 cm per un confort maggiore per i pazienti che permangono oltre le 24 ore - asta per infuzioni integrata e richiudibile a scomparsa lato testa - presenza di alloggiamento portaoggetti del paziente - spondine laterali integrali integrate e richiudibile a scomparsa sotto il bordo del piano di riposo per eliminare la distanza di trasferimento - spondine per trasporto monitor ribaltabile - rimovibile - presenza di spazio / alloggiamento per ventilatore automatico da trasporto - supporto sacche drenaggio su ciascun lato - carico di lavoro sicuro di circa kg 250 . Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	lunghezza totale superficie di appoggio (piano riposo) circa mm1900/2000 - Larghezza totale superficie di appoggio (piano di riposo) circa mm 76/80	5%	40	1.900,00	76.000,00
1	Barella bariatrica	Barella altezza variabile a movimento oleo- dinamico su due colonne - articolata in tre sezioni - Regolazione altezza a pedale altezza di accesso minimo circa cm 55/60 cm , accesso massimo 85/90 cm circa - peso barella vuota senza accessori circa 110/12 Kg - coppia manigioni di spinta o maniglia unica per spinta lato testa /piedi - sistema paraocchi lungo i lati e su ciascun angolo del lettino - schienale regolabile + 90° - 4 ruote antistatiche con diametro di circa 200/205 mm - 5° ruota direzionale per facilitare le manovre di trasporto , anche per un solo operatore - pedali di freno con blocco simultaneo centralizzato e manovra (molo direzionale che facilita la manovra) presenti sui lati testa e piedi e presenti e presenti ai lati della barella - trendelenburg /anti trendelenburg da -18° a + 18° - Materasso ignifugo antistatico con spessore superiore a 12 cm per un confort maggiore per i pazienti che permangono oltre le 24 ore - asta per infuzioni integrata e richiudibile a scomparsa lato testa - presenza di alloggiamento portaoggetti del paziente - spondine laterali integrali integrate e richiudibile a scomparsa sotto il bordo del piano di riposo per eliminare la distanza di trasferimento - presenza di ripiano per trasporto monitor ribaltabile - rimovibile - presenza di spazio / alloggiamento per ventilatore automatico da trasporto - supporto sacche drenaggio su ciascun lato - carico di lavoro sicuro di circa kg 300/350 . Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%	10	1.900,00	19.000,00
	Tavola - Barella spinale	Tavola/barella spinale per il trasporto di pazienti con sospette lesioni alla colonna vertebrale. Compatibile con raggi x e risonanza magnetica; impermeabile, maniglie lungo il perimetro, materiale plastico. Peso 6 kg, portata 150 kg; versione con o senza cintura; conforme alla norma DIN 1865	185 x 5 x 43	5%	6	160,00	960,00
1	Carrozina per trasporto paziente - pieghevole	Carrozina pieghevole per il trasporto di pazienti Telaio stabilizzante in acciaio verniciato - singola crociera, seduta e schienale in nylon, imbottito e lavabile, Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana e cinturino ferma-calcagno. Ruote posteriori in alluminio a razzi con sgancio rapido e ruolino di sicurezza, gomme nere semipiene senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero. Portata massima 150 Kg.		5%	60	170,00	10.200,00
1	Carrozina per trasporto paziente - non pieghevole	Carrozina per il trasporto di pazienti Telaio stabilizzante in acciaio verniciato - singola crociera, seduta e schienale in nylon, imbottito e lavabile, Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana e cinturino ferma-calcagno. Ruote posteriori in alluminio a razzi con sgancio rapido e ruolino di sicurezza, gomme nere semipiene senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero.		5%	7	200,00	1.400,00
1	Carrozina bariatrica	Carrozina pieghevole per il trasporto di pazienti obesi Telaio stabilizzante in acciaio verniciato - doppia crociera, seduta 70/80 cm circa e schienale in nylon, imbottito e lavabile, Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana e cinturino ferma-calcagno. Ruote posteriori in alluminio a razzi con sgancio rapido e ruolino di sicurezza, gomme nere semipiene senza camera d'aria e corrimano in acciaio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PVC con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in nylon nero. Portata carico sicuro 350 Kg circa		5%	10	240,00	2.400,00
1	Plantana flebo per pompe infusionali	per pompe infusionali con portata massima di 30 kg circa . In acciaio. Mobile su ruote a 5 razze dotata di ruote gemellari di cui numero 2 con freno . Predisposta per 4 sacche con ganci in metallo anti-caduta. Regolabili in altezza con meccanismo di regolazione in acciaio. Base saldata in acciaio inox (non ribullonata), priva di vanti accuti per la totale sanificazione. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%	250	340,00	85.000,00

1	Plantana flebo con pompa idraulica per sacche urologiche	plantana flebo con pompa idraulica per sacche urologiche. Mobile su ruote a 5 razze. Predisposta per 4 sacche con ganci in metallo anti-caduta. Regolabili in altezza con meccanismo di regolazione in acciaio. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		95	300,00	28.500,00
1	Plantana flebo	In acciaio. Mobile su ruote a 5 razze dotata di ruote gemellari di cui numero 2 con freno. Predisposta per 4 sacche con ganci in metallo anti-caduta. Regolabili in altezza con meccanismo di regolazione in acciaio. Bordo adattato in acciaio inox (non sfilonata), priva di vani acciati per la totale sanificazione. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		300	75,00	22.500,00
1	Plantana flebo amagnetica	Plantana flebo amagnetica in acciaio inox austenitico; accessori in polimero plastico; ampolla antigoccia; 4 ganci portaflebo con disegno anti sganciamento secondo ISO 15375. Portata 2 kg/gancio. Regolazione altezza 1.350 min - 2.150 max con vite di serraggio con protezione antirifilazione. Diametro tubi da 25/ 18 mm; lunghezza parte fissa del tubo 1.000 mm. Diametro base a razze in acciaio di 635 mm. Ruote antistatiche secondo DIN EN 60601 e bloccabili, antipronta. Peso totale 3,6 kg. Compatibile con risonanza fino a 1,5 Tesla.					
1	Predellino 2 scalini	Scalittle a due gradini antiscivolo. Antiribaltamento. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		10	350,00	3.500,00
1	Carrello base a 2 ripiani	Struttura portante completamente in acciaio inox (ASI 304) con portata complessiva minimo 40 kg. Ripiani asportabili in acciaio inox (ASI 304) con possibilità di scelta con ripiani lisci o con bordo di contenimento; Maniglie ergonomiche di spinta su entrambi i lati del carrello; Ruote piroettanti di cui due dotate di freno. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		190	60,00	11.400,00
1	Carrello base a 2 ripiani maggiore portata	Struttura portante completamente in acciaio inox (ASI 304) con portata complessiva minimo 60 kg. Ripiani asportabili in acciaio inox (ASI 304) con possibilità di scelta con ripiani lisci o con bordo di contenimento; Maniglie ergonomiche di spinta su entrambi i lati del carrello; Ruote piroettanti di cui due dotate di freno. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		61	230,00	14.030,00
1	Carrello servitore	Struttura in acciaio inox (ASI 304) antiribaltamento; Vassoio asportabile con perimetro bordato; Struttura antiribaltamento. Con asta di sollevamento a pistone; Pedale di sollevamento gommato e sistema oleodinamico; Con ruote piroettanti antistatiche munite di freno singolo su almeno due ruote. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		3	230,00	690,00
1	Carrello servitore da ambulatorio chirurgico	Struttura in acciaio inox (ASI 304) antiribaltamento; Pedale di sollevamento gommato e sistema oleodinamico; Portata minima 30 kg. Con ruote piroettanti antistatiche munite di freno singolo su almeno due ruote. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		50	450,00	22.500,00
1	Carrello porta pc per ambulatorio chirurgico	Porta-computer in acciaio per ambulatorio chirurgico cromato completo di optional e ruote girevoli. Composto da piani di appoggio per computer e monitor; piano scrivania estraibile	5%		10	460,00	4.600,00
1	Carrello terapia e medicazione di base - cm 60	Struttura in acciaio verniciato o materiale di equivalente resistenza; Ripiano superiore con bordo di contenimento su 3 lati privo di intercapedini; N. 4/5 cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa con maniglia anti urto, con possibilità di caratterizzare i cassetti in base ai colori, agevolmente asportabili e reinseribili, di cui il cassetto inferiore di altezza maggiore; Porta etichette da applicare ai cassetti; Portafili laterale; Maniglione di spinta ergonomico sul lato corto del carrello; Ruote piroettanti munite di freno singolo su almeno due ruote; Bordo perimetrale paracolpi; Chiusura a chiave centralizzata. Completo di distributore con cassetti per siringhe ed aghi. Sul top barra necessari accessori per l'aggancio di dispenser a 4 vani e cesto iniglia. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		20	150,00	3.000,00
1	Carrello terapia e medicazione di base - cm 90	Struttura in acciaio verniciato o materiale di equivalente resistenza; Ripiano superiore con bordo di contenimento su 3 lati privo di intercapedini; N. 4/5 cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa con maniglia anti urto, con possibilità di caratterizzare i cassetti in base ai colori, agevolmente asportabili e reinseribili, di cui il cassetto inferiore di altezza maggiore; Porta etichette da applicare ai cassetti; Portafili laterale; Maniglione di spinta ergonomico sul lato corto del carrello; Ruote piroettanti munite di freno singolo su almeno due ruote; Bordo perimetrale paracolpi; Chiusura a chiave centralizzata. Completo di distributore con cassetti per siringhe ed aghi. Sul top barra necessari accessori per l'aggancio di dispenser a 4 vani e cesto iniglia. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		25	800,00	20.000,00
1	Carrello emergenza	Struttura in acciaio verniciato o materiale di equivalente resistenza; Ruote piroettanti munite di freno singolo su almeno due ruote; Ripiano superiore con bordo di contenimento su 3 lati privo di intercapedini; N. 4/5 cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa con maniglia anti urto, con possibilità di caratterizzare i cassetti in base ai colori, agevolmente asportabili e reinseribili, di cui l'ultimo cassetto porta flebo; Divisorio ordinatore per cassetti in almeno due cassetti; Vano per bronco aspiratore elettrico; Maniglione di spinta ergonomico sul lato corto del carrello; Bordo perimetrale paracolpi; Asta porta flebo; Alloggiamento per contenitori rifiuti taglienti e rifiuti assimilabili agli urbani; Piastra porta-defibrillatore girevole a 360° (tale da garantire possibilità di adattamento a dimensioni variabili dell'apparecchiatura) comprensiva di sistemi di fissaggio per il defibrillatore; Alloggiamento cilindrico per bombola di ossigeno con sistema di protezione del riduttore in posizione laterale; Colorazione ad alta visibilità; Sigillo di garanzia per chiusura; Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		5	850,00	4.250,00
1	Carrello porta cartelle a scomparti - cm 70	Struttura in acciaio verniciato o materiale di equivalente resistenza; Piano predisposto per scomparti dimensionali per le cartelle cliniche; Maniglione di spinta ergonomico sul lato corto del carrello; Ruote piroettanti munite di freno singolo su almeno due ruote; Bordo perimetrale paracolpi; Sistema di chiusura a serranda o ad ante rientranti, con chiusura a chiave centralizzata; Presenza di scomparti verticali porta cartelle cliniche; Paracolpi perimetrali. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		50	1.050,00	52.500,00
1	Carrello porta cartelle a scomparti - cm 90	Struttura in acciaio verniciato o materiale di equivalente resistenza; Piano predisposto per scomparti dimensionali per le cartelle cliniche; Maniglione di spinta ergonomico sul lato corto del carrello; Ruote piroettanti munite di freno singolo su almeno due ruote; Bordo perimetrale paracolpi; Sistema di chiusura a serranda o ad ante rientranti, con chiusura a chiave centralizzata; Presenza di scomparti verticali porta cartelle cliniche; Paracolpi perimetrali. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		5	800,00	4.000,00
1	Carrello biancheria sporca	2 vani porta sacco di forma rettangolare; 2 anelli blocco sacco in materiale ABS; 2 coperchi in ABS flex free con maniglia incorporata di colore bianco con chiusura ammortizzata; Apertura dei coperchi con pedale posto alla base del carrello; Capacità 140 lt circa. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		5	840,00	4.200,00
1	Carrello igiene del malato	Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Apertura ante 270° circa con sistema di fissaggio oppure a scomparsa; Due maniglie verticali di spinta ergonomiche sul lato corto del carrello; Due ripiani regolabili; Ruote piroettanti, munite di freno singolo su almeno due ruote; Bordo perimetrale paracolpi. Completo di alloggiamento sacchi biancheria sporca e rifiuti. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	5%		20	207,00	4.140,00
1	Armadio custodia farmaci (con tesoretto)	Struttura in materiale lavabile essente da formaldeide e disinfezzabile rivestita in bi-laminato plastico; Porta medicinali, struttura a due ante a battente complete di maniglie, con profili parapolvere; Cerniera con apertura dell'anta minimo a 180° circa; Serratura a chiave (con chiave doppia); Piedi in acciaio regolabili non inferiore a cm 12; Spessore delle strutture e delle ante almeno 20 mm; N. 2 pannelli verticali interni bi-facciali lavabili comprensivi di vani/schiette porta-medicinali; Circa n. 50 vani porta - farmaci dotati di porta - etichetta regolabili in profondità. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione. Cassetta/Mobiletto interno per stupefacenti con serratura antiscasso.	5%		40	1.050,00	42.000,00
		Struttura rivestita in materiale lavabile essente da formaldeide e disinfezzabile; Anta a battente in materiale lavabile rivestita in bi-laminato plastico con bordatura in materiale plastico o ABS con chiusura magnetica con possibilità di chiusura a chiave (fornitura di doppia chiave). Spigoli arrotondati.			35	1.000,00	35.000,00

1	Armadio degenza a un posto	Spessore della struttura e dell'anta circa 20 mm; Gambe in acciaio con piedini regolabili; N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabili ed uno inferiore); Maniglia ergonomica, antitrauma; Cerniera con apertura dell'anta minimo 110°. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 45x50x190 h circa	5%			
		Struttura rivestita in materiale lavabile essente da formaldeide e disinfezzabile; Anta a battente in materiale lavabile rivestita in bi-laminato plastico con bordatura in materiale plastico o ABS con chiusura magnetica con possibilità di chiusura a chiave (fornitura di doppia chiave); Spigoli arrotondati; Spessore della struttura e dell'anta circa 20 mm; Gambe in acciaio con piedini regolabili; N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabili ed uno inferiore); Maniglia ergonomica, antitrauma; Cerniera con apertura dell'anta minimo 110°.	cm 90x50x190 h circa	5%			
1	Armadio degenza a due posti	Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.					
		Struttura rivestita in materiale lavabile essente da formaldeide e disinfezzabile; Anta a battente in materiale lavabile rivestita in bi-laminato plastico con bordatura in materiale plastico o ABS con chiusura magnetica con possibilità di chiusura a chiave (fornitura di doppia chiave); Spigoli arrotondati; Spessore della struttura e dell'anta circa 20 mm; Gambe in acciaio con piedini regolabili; N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabili ed uno inferiore); Maniglia ergonomica, antitrauma; Cerniera con apertura dell'anta minimo 110°.	cm 135x50x190 h circa	5%			
1	Armadio degenza a tre posti	Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.					
		Struttura rivestita in materiale lavabile essente da formaldeide e disinfezzabile; Anta a battente in materiale lavabile rivestita in bi-laminato plastico con bordatura in materiale plastico o ABS con chiusura magnetica con possibilità di chiusura a chiave (fornitura di doppia chiave); Spigoli arrotondati; Spessore della struttura e dell'anta circa 20 mm; Gambe in acciaio con piedini regolabili; N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabili ed uno inferiore); Maniglia ergonomica, antitrauma; Cerniera con apertura dell'anta minimo 110°.	cm 135x50x190 h circa	5%			
1	Armadio per liquidi infiammabili	Armadio per conservazione materiali infiammabili (Disinfettanti) in lamiera di acciaio. Un'anta con serratura e maniglia. Due ripiani zincati e forati per eventuali perdite. Portata piano peso circa 15 Kg con fondo dotato di vasca di raccolta a tenuta stagna ed estraibile, con fornice per il ricambio di aria come da norma UNI EN 14470-1:2005, con piedini.	Circa cm 50x50xH100	5%	50	170.00	8.500.00
1	Comodino monofronte con tavolo servitore incorporato	Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri o in materiale plastico; Cassello e anta in in materiale lavabile essente da formaldeide e disinfezzabile o materiale ligno rivestito in bi-laminato plastico; Cerniere con apertura dell'anta minimo a 110°; Cassello con divisorio superiore passante scorrevole con arresto di fine corsa; Ripiano interno estraibile; Fondo forato per permettere l'aerazione; N°4 ruote piroettanti di cui due dotate di freno; Dotato di: - Tavolo servitore incorporato. Il piano deve essere regolabile in altezza e ruotabile in modo da consentire l'utilizzo anche direttamente dal letto, con bordi di sicurezza di contenimento, il sistema di regolazione meccanico dell'altezza deve essere effettuato in modo tale da evitare problemi agli utilizzatori, in particolare il posizionamento del piano deve avvenire in modo controllato e graduale; - N. 2 scomparti per bottiglie; - Paracolpi agli angoli; - Portasciugamani. Altezza massima del piano servitore incorporato non inferiore a 110 cm. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 60x45x80 h circa	5%	11	640.00	7.040.00
1	Comodino bifronte con tavolo servitore incorporato	Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri o in materiale plastico; Cassello e anta in in materiale lavabile essente da formaldeide e disinfezzabile o materiale ligno rivestito in bi-laminato plastico; Cerniere con apertura dell'anta minimo a 110°; Cassello con divisorio superiore passante scorrevole con arresto di fine corsa; Ripiano interno estraibile; Fondo forato per permettere l'aerazione; N°4 ruote piroettanti di cui due dotate di freno; Dotato di: - Tavolo servitore incorporato. Il piano deve essere regolabile in altezza e ruotabile in modo da consentire l'utilizzo anche direttamente dal letto, con bordi di sicurezza di contenimento, il sistema di regolazione meccanico dell'altezza deve essere effettuato in modo tale da evitare problemi agli utilizzatori, in particolare il posizionamento del piano deve avvenire in modo controllato e graduale; - N. 2 scomparti per bottiglie; - Paracolpi agli angoli; - Portasciugamani. Altezza massima del piano servitore incorporato non inferiore a 110 cm circa. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 60x45x80 h (senza piano servitore) circa	5%	50	324.00	16.200.00
1	Comodino bifronte con tavolo servitore indipendente	comodino bifronte realizzato in materiale plastico, od altro materiale lavabile e disinfezzabile, con angoli e spigoli arrotondati, resistente agli urti ai graffi ed agli agenti chimici con basamento predisposto per l'inserimento di piano servitore separato, dimensioni circa cm 55 L x 45 P x 80 H (+/-5%). STRUTTURA: Portabottiglie sagomato integrato, piano superiore con bordo rialzato per contenimento liquidi interno dotato di un ripiano e di fondo forato, entrambi estraibili, anta e cassello realizzati in materiale plastico analogo alla struttura con maniglie integrate e sagomate; anta girevole per almeno 180°, cassello estraibile con elemento divisorio interno asportabile e lavabile, vano porta oggetti con chiusura di sicurezza ed asta portasciugamani basamento in lega leggera predisposto per l'inserimento del piano servitore, dotato di 4 ruote piroettanti minimo 50 mm, antifilo, anisaltiche antitracca facilmente lavabili di cui almeno 2 dotate di freno, paracolpi. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	dimensioni cm 55 L x 45 P x 80 H circa	5%	100	346.00	34.600.00
1	Tavolo servitore (non incorporato)	previsto per l'inserimento del basamento del comodino. Piano realizzato in materiale plastico con bordo di contenimento. Regolabile in altezza, orientabile con leva di bloccaggio e sistema di frenata antirifornimento, possibilità di scorrimento orizzontale e abbatimento del piano. Struttura in acciaio resistente alla corrosione, basamento dotato di 4 ruote piroettanti minimo 50 mm, antifilo, anisaltiche, antitracca, facilmente lavabili, di cui almeno 2 dotate di freno, paracolpi. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%			
1	Tenda separatrice montata su telescopio	Tenda divisoia montata su telescopio estraibile orientabile. In alluminio anodizzato ad alta resistenza, scorrimento con anelli. Telo ignifugo e antibatterico antimicrobico Sistema di fissaggio a parete, con piastra in acciaio. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%	50	225.00	11.250.00
1	Tenda separatrice montata a soffitto e/o a parete	Tenda divisoia montata a soffitto e/o a parete. Telo ignifugo e antibatterico antimicrobico. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%	15	320.00	4.800.00
1	Tavolo degenza rettangolare	Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Piano rivestito in laminato plastico antigratto con bordatura perimetrale; Angoli arrotondati; Gambe in acciaio con piedini di appoggio a terra regolabili. Lo spazio tra le gambe del tavolo su tutti i lati deve essere almeno di 70 cm. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 90x75x80 h circa	5%	15	110.00	1.650.00
1	Tavolo degenza rotondo	Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza; Piano rivestito in laminato plastico antigratto con bordatura perimetrale; Angoli arrotondati; Gambe in acciaio con piedini di appoggio a terra regolabili. Lo spazio tra le gambe del tavolo su tutti i lati deve essere almeno di 70 cm. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	diametro cm 100x80 h circa	5%	30	120.00	3.600.00
1	Sgabello seduto rotondo per ambulatorio chirurgico	Sgabello per ambulatorio chirurgico con sedile a sedola rotonda. Base a 5 razze in alluminio. 5 ruote a diametro 50 cm circa gemellate in polimero antitraacca. Freno centralizzato con attivazione a pedale e poggiapiedi in acciaio inox. Sedile e schienale imbottiti in materiale ignifugo rivestiti in similpelle antibatterica. Rotazione sulla 360 gradi regolabile in altezza e profondità. Sistema di elevazione mediante pompa in acciaio cromato a movimento singolo, a circuito sigillato con attivazione a pedale. Rivestimento in gomma ad alta aderenza. Elevazione da mm 630 a 830 circa. Dimensioni sedile 360 X H 50 circa	Dimensioni sedile circa diametro 360 X h 50 circa	5%	10	120.00	1.200.00
1	Sgabello a sella per ambulatorio chirurgico	Sgabello per ambulatorio chirurgico con sedile a sella. Base a 5 razze in alluminio. 5 ruote a diametro 50 cm circa gemellate in polimero antitraacca. Freno centralizzato con attivazione a pedale e poggiapiedi in acciaio inox. Sedile e schienale imbottiti in materiale ignifugo rivestiti in similpelle antibatterica. Rotazione sulla 360 gradi regolabile in altezza e profondità. Sistema di elevazione mediante pompa in acciaio cromato a movimento singolo, a circuito sigillato con attivazione a pedale. Rivestimento in gomma ad alta aderenza. Elevazione da mm 630 a 830 circa. Dimensioni sedile 420 X H 50 circa	Dimensioni sedile circa 420 x 80 h circa	5%	30	170.00	5.100.00
1	Scrivanina sanitaria	Scrivanina per ambienti sanitari in laminato plastico facilmente sanificabile L 120. Con pannello collocato nella parte anteriore. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	120 x 80	5%	20	120.00	2.400.00

1	Scrivania sanitaria	Scrivania per ambienti sanitari in laminato plastico facilmente sanificabile L.140. Con pannello collocato nella parte anteriore. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	140 x 80	5%	20	130,00	2.600,00
1	Scrivania sanitaria	Scrivania per ambienti sanitari in laminato plastico facilmente sanificabile L.160. Con pannello collocato nella parte anteriore. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	160 x 80	5%	20	140,00	2.800,00
1	Cassettiera a completamento della scrivania sanitaria	Cassettiera a completamento Della Scrivania Sanitaria composta da 3/4 cassetti con serratura su ruote in laminato plastico facilmente sanificabile.	Dimensioni complessive circa: cm 150x170 h cm	5%	60	87,00	5.220,00
1	Paravento	Paravento a tre ante su ruote; telaio in tubo di acciaio dotato di telai lavabili autoestinguenti; dotato di ganci appendiabiti ripiegabili su se stesso. Dimensioni complessive: cm 150x170 h cm		5%	120	180,00	21.600,00
1	Poltrona prelievi con braccioli orientabili	Telaio in robusto tubolare in acciaio cromato. Imbottitura ergonomica in espanso a densità variabile Rivestimento in morbida eco pelle lavabile certificata auto estinguente classe 1 IM. Altezza da terra alla seduta di 50 cm. Lunghezza massima in posizione distesa 180 cm		5%	50	1.000,00	50.000,00
	TOTALE LOTTO 1						843.890,00

Lotto	Denominazione	Descrizione	Misure (LxPxH)	Tolleranza dimensioni	Quantitativi presunti	Prezzo stimato a Base d'asta (€ iva esclusa) di ogni singolo prodotto	Valore complessivo (€ iva esclusa)
2	Armadio spogliatoio ad 1 posto	Armadio spogliatoio a doppio scomparto (sporco/pulito) ad 1 posto. Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri; Anta in lamiera di acciaio verniciato a polveri, provvista di feritoie per aereazione; Chiusura a lucchetto con chiave doppia o chiusura con meccanismo meccanico a chiave (devono essere disponibili le due opzioni); Pannello divisorio (abiti civili/abiti lavoro) interno con anta unica; Piedini in acciaio di altezza non inferiore a cm 12; Cerniere con apertura dell'anta minimo a 110°; N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabiti ed uno inferiore); Provvisto di un sistema numerico di identificazione a 4 cifre.	cm 40x50x180 h circa	5%			
					200	130.00	26.000.00
2	Armadio spogliatoio a 2 posti	Armadio spogliatoio a doppio scomparto (sporco/pulito) a 2 posti. Struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri; Anta in lamiera di acciaio verniciato a polveri, provvista di feritoie per aereazione; Chiusura a lucchetto con chiave doppia o chiusura con meccanismo meccanico a chiave (devono essere disponibili le due opzioni); Pannello divisorio (abiti civili/abiti lavoro) interno con anta unica; Piedini in acciaio di altezza non inferiore a cm 12; Cerniere con apertura dell'anta minimo a 110°; N. 2 ripiani interni (uno superiore con asta appendiabiti ed uno inferiore); Provvisto di un sistema numerico di identificazione a 4 cifre. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	cm 80x50x180 h circa	5%			
					200	209.00	41.800.00
2	Armadio spogliatoio (area chirurgica)	Armadi spogliatoio in lamiera di acciaio verniciato, anta con maniglia lucchettabile, dotata di feritoie per l'aereazione. Piedi scaldati di mm 120 di altezza. Dotazione interna: divisorio sporco/pulito, pianetto in alto con sottostante asta appendigrucce separatore per scarpe e zoccoli da sala operatoria e piano porta oggetti mis. L600mmPx600mmH2.000mm	cm 60x60x200	5%			
					100	216.00	21.600.00
2	Seduta da lavoro operativa ergonomiche	Ergonomico, con struttura portante interna e scocca posteriore in polipropilene. Lo schienale deve fornire supporto lombare regolabile anche integrato nello schienale. Inclinalibile non oltre 10 gradi e regolabile in altezza, con blocco in più posizioni. I meccanismi di elevazione e di inclinazione previsti devono essere in grado di garantire una regolazione soggettiva della seduta in modo che questa sia adattabile alle diverse esigenze operative, stature e posture degli utenti. Sedile girevole con supporto in legno o materiale plastico ad alta resistenza. Socca sotto sedile in polipropilene. Braccioli ergonomici arrotondati, regolabili in altezza. Sistema di regolazione della rotazione, inclinazione e profondità dei braccioli. Base di sicurezza di diametro anti-ribaltamento (c.a. 60 cm) a cinque razze con ruote proiettoni di tipo autolubrificanti per pavimenti fessili. Imbottitura secondo normativa e requisiti di omologazione resistenza al fuoco. Traspirante e lavabile. Conformità alla norma UNI EN 1335-1-2-3.					
					460	200.00	92.000.00
2	Seduta con braccioli da degenza/visitatore (non imbottiti)	Seduta fissa a 4 gambe con struttura portante in metallo verniciato a polveri; Sedile e schienale flessibile indeformabile in PVC; Struttura e superfici lisce, completamente lavabili e disinfettabili; Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antirullo; Conforme alla norma UNI EN 1335-1-2-3 Portata minima 110 Kg circa; Implants.		5%			
					401	50.00	20.050.00
2	Seduta senza braccioli da degenza/visitatore (non imbottiti)	Seduta fissa a 4 gambe con struttura portante in metallo verniciato a polveri; Sedile e schienale flessibile indeformabile in PVC; Struttura e superfici lisce, completamente lavabili e disinfettabili; Piedini di appoggio a terra in materiale plastico antirullo; Conforme alla norma UNI EN 1335-1-2-3; Portata minima 110 Kg circa; Implants. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%			
					400	45.00	18.000.00
2	Sedute su barra per attesa a 3 posti	Panca a tre posti per sala d'attesa. Schienale Ergonomico, con struttura con trave centrale di supporto in acciaio e scocca in polipropilene. Schienale non inclinabile e non regolabile in altezza; Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%			
					40	200.00	8.000.00
2	Sedute su barra per attesa a 4 posti	Panca a tre posti per sala d'attesa. Schienale Ergonomico, con struttura con trave centrale di supporto in acciaio e scocca in polipropilene. Schienale non inclinabile e non regolabile in altezza; Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.		5%			
					40	250.00	10.000.00
2	Poltrone dirigenziale alta	Seduta dirigenziale alta da lavoro con rivestimento in ecopelle ignifuga, resistente all'abrasione. Girevole, basamento in metallo a cinque razze con ruote elevata scorrevolezza, preferibilmente con diametro di almeno 20 cm ed auto frenanti. Braccioli ergonomici fissi ed arrotondati. Sedile elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. Sedute dotate di ruote con battistrada morbida. Schienale regolabile in altezza con blocco in più posizioni oppure dotato di supporto lombare regolabile in altezza. Schienale regolabile in inclinazione non oltre i 10 gradi e dotato di meccanismo di oscillazione del tipo sincronizzato completo di dispositivo antishock. Dimensioni conformi alla normativa UNI EN 1335-1		5%			
					200	280.00	56.000.00
2	Poltrone dirigenziale bassa	Seduta dirigenziale bassa da lavoro con rivestimento in ecopelle ignifuga, resistente all'abrasione. Girevole, basamento in metallo a cinque razze con ruote ad elevata scorrevolezza, preferibilmente con diametro di almeno 20 cm ed auto frenanti. Braccioli ergonomici fissi ed arrotondati. Sedile elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. Sedute dotate di ruote con battistrada morbida. Schienale regolabile in altezza con blocco in più posizioni oppure dotato di supporto lombare regolabile in altezza. Schienale regolabile in inclinazione non oltre i 10 gradi e dotato di meccanismo di oscillazione del tipo sincronizzato completo di dispositivo antishock. Dimensioni conformi alla normativa UNI EN 1335-1		5%			
					400	250.00	100.000.00
2	Sgabelli altezza variabile senza ruote	Struttura in acciaio; Basamento a cinque razze su piedini, con sedile regolabile in altezza a gas; Sedile imbottito e rivestito in materiale lavabile e disinfettabile. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	h mm 400-550 circa	5%			
					10	100.00	1.000.00
2	Sgabelli altezza variabile con ruote con anello poggia piedi	Struttura in acciaio; Basamento a cinque razze su piedini, con sedile regolabile in altezza a gas; Sedile imbottito e rivestito in materiale lavabile e disinfettabile con anello poggia piedi. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	h mm 550-700 circa	5%			
					50	100.00	5.000.00
2	Sgabelli altezza variabile con ruote	Struttura in acciaio; Basamento a cinque razze su ruote proiettoni, con sedile regolabile in altezza a gas; Sedile imbottito e rivestito in materiale lavabile e disinfettabile. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	h mm 400-550 circa	5%			
					50	100.00	5.000.00
2	Sgabelli altezza variabile con ruote e anello poggia piedi	Struttura in acciaio; Basamento a cinque razze su ruote proiettoni, con sedile regolabile in altezza a gas; Sedile imbottito e rivestito in materiale lavabile e disinfettabile con anello poggia piedi. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	h mm 550-700 circa	5%			
					30	100.00	3.000.00
2	Sgabelli in lega leggera senza ruote regolabile	Struttura interamente in lega leggera senza ruote con regolazione in altezza a vite. Conformità alle norme vigenti con relativa documentazione.	h mm 400-600 circa	5%			
					30	100.00	3.000.00



